





vue en plan cotee

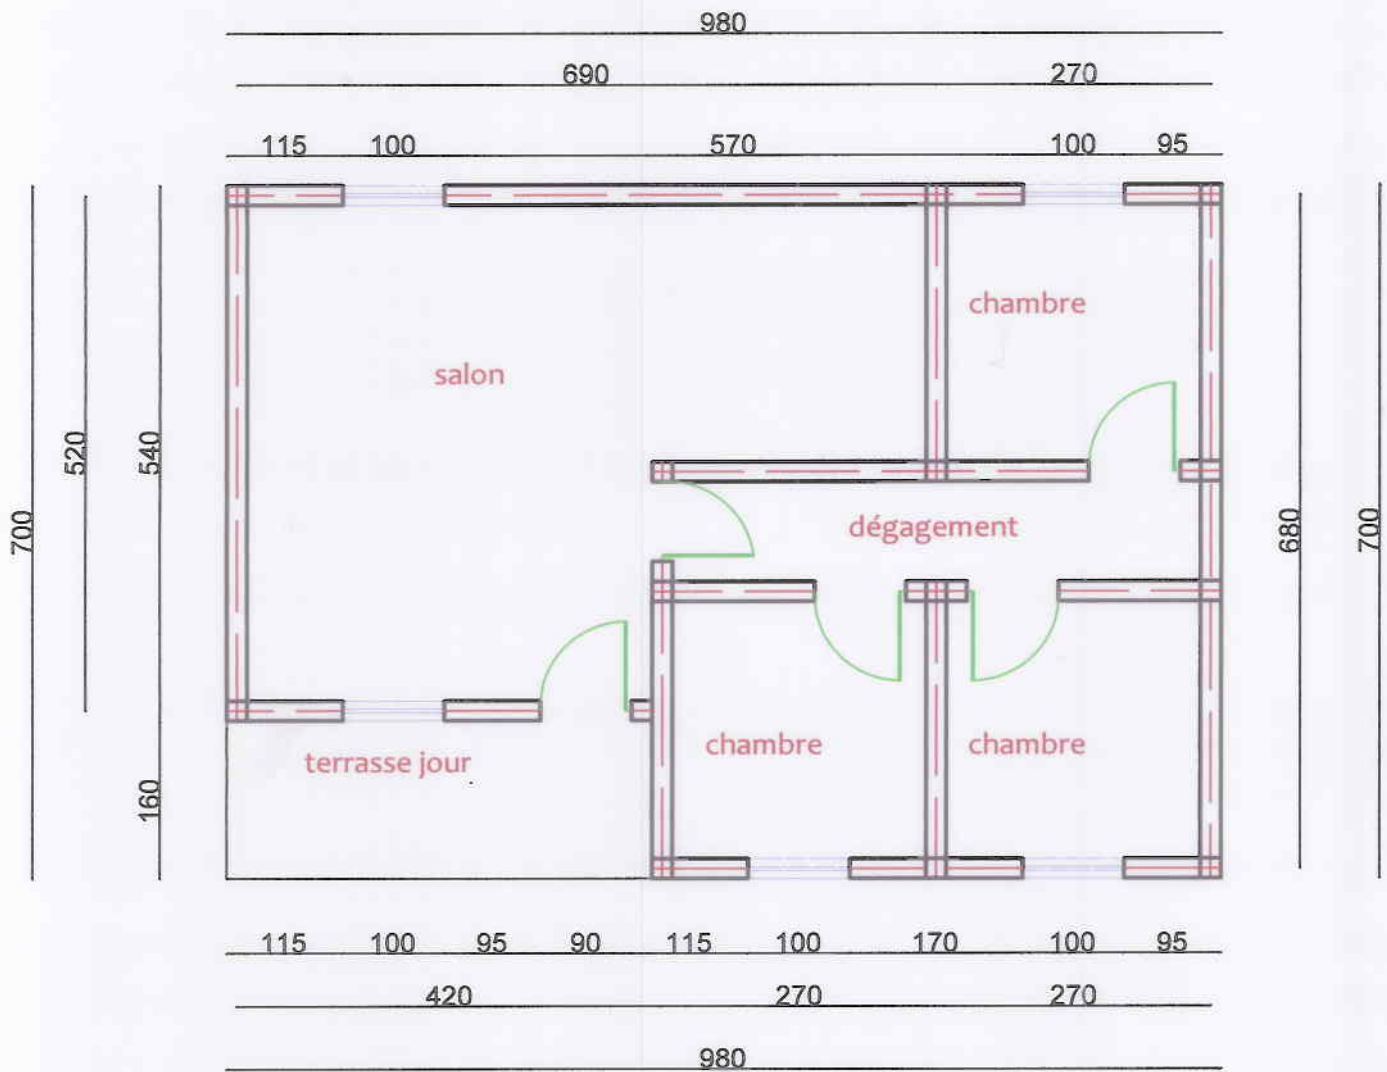


FACADE POSTERIEURE

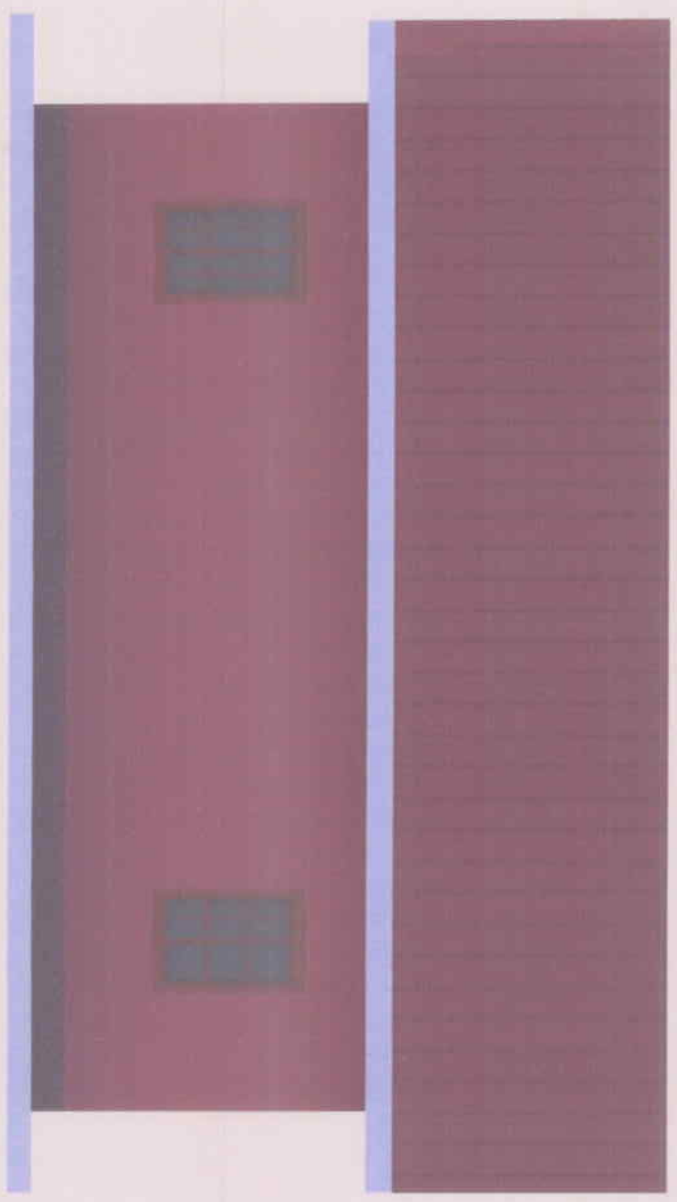


FACADE PRINCIPALE



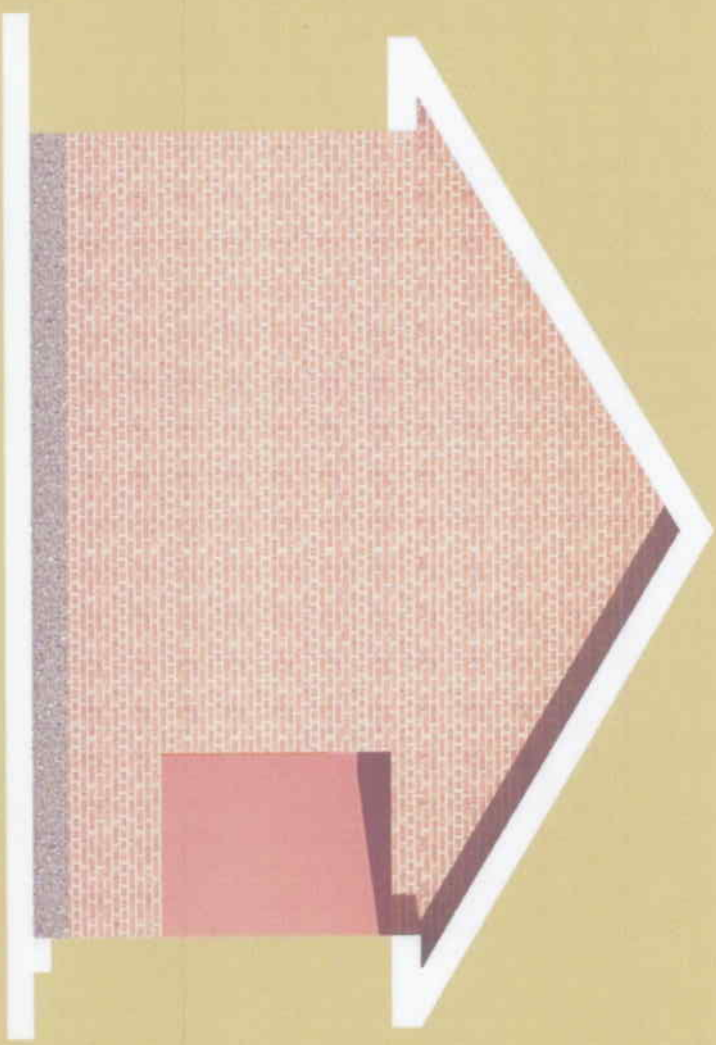

FACADE LATÉRALE GAUCHE



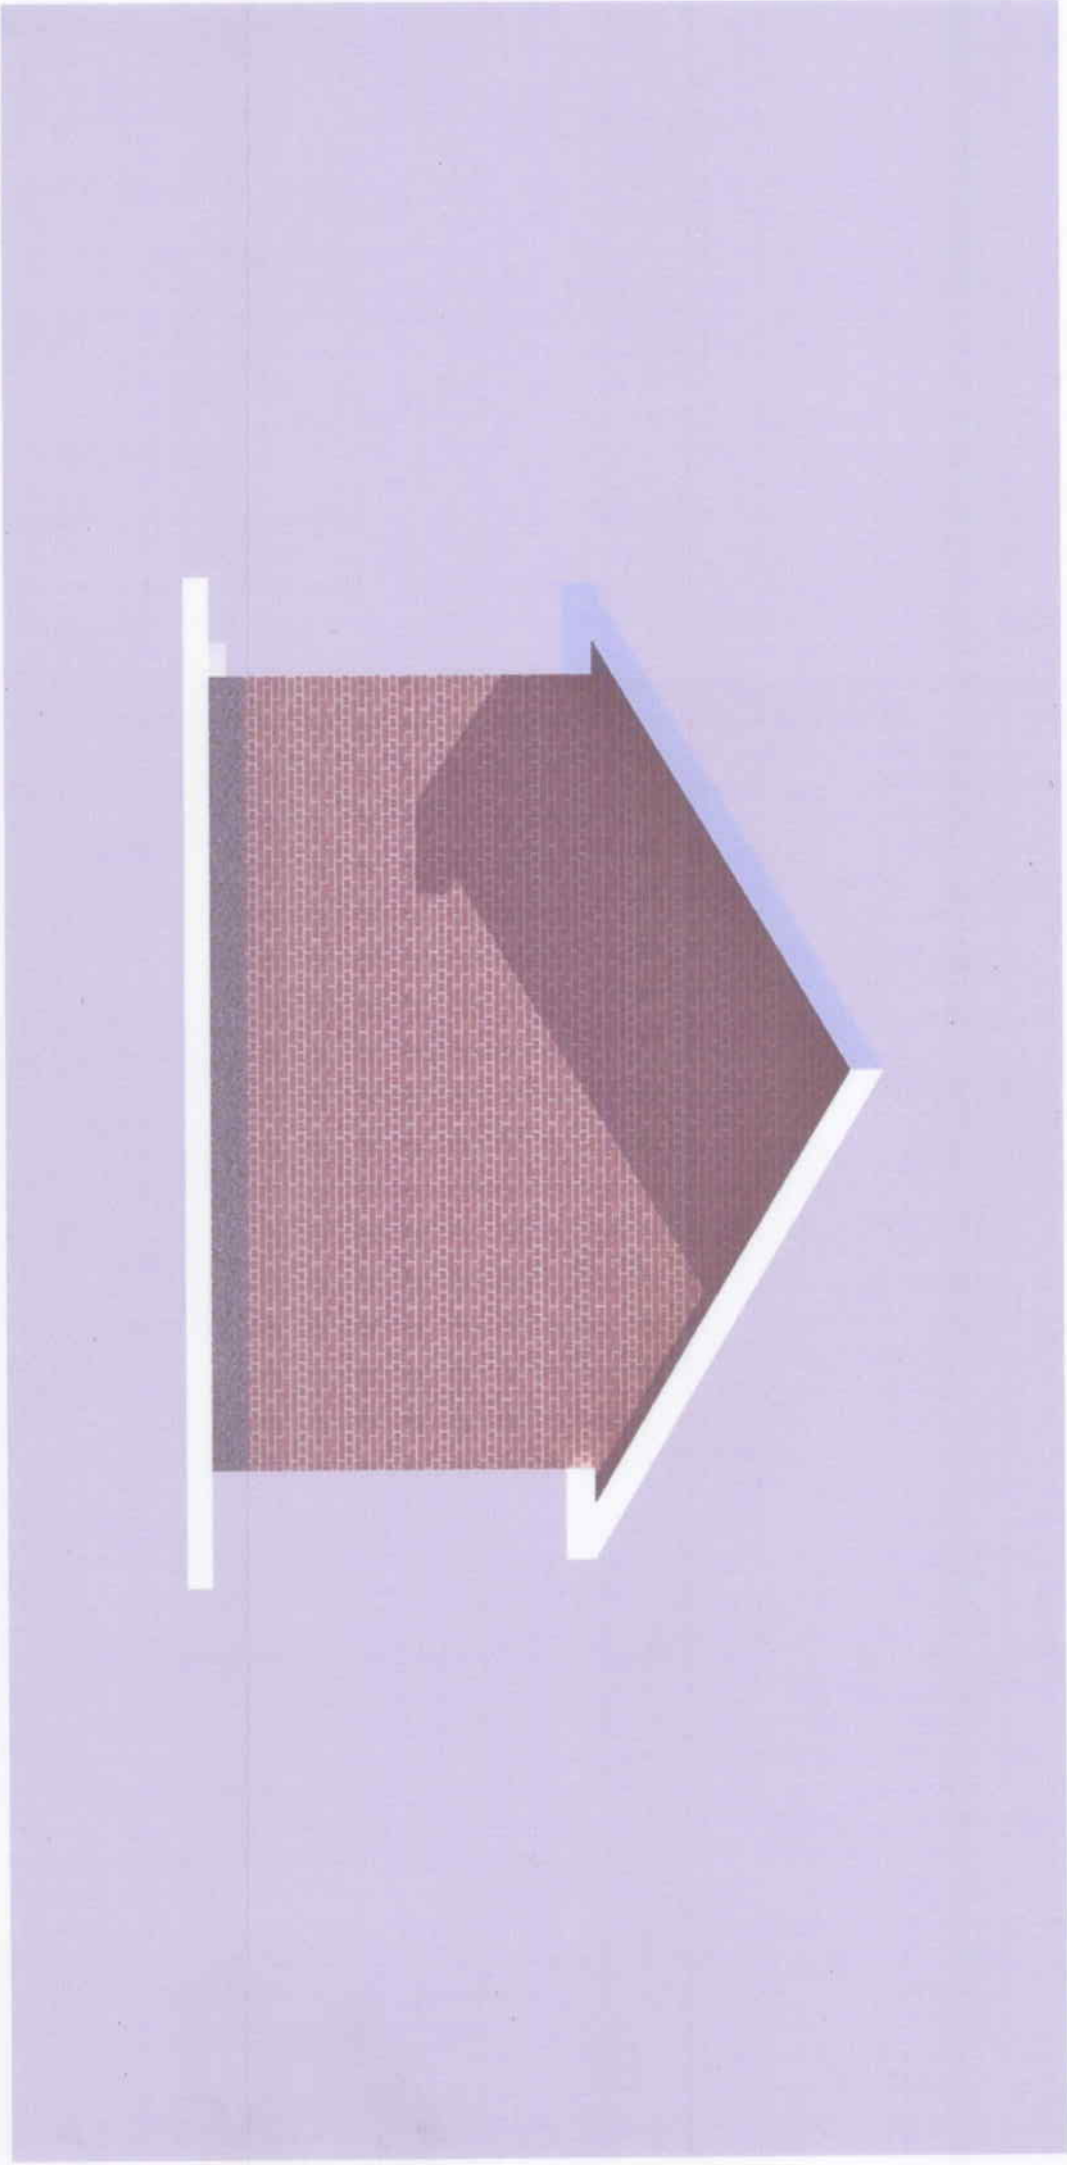

FACADE LATERALE DROITE





PERSPECTIVE





Société de Genie de l'Informatique et des Travaux

AVANT PROJET DE CONSTRUCTION DES MAISONS SOCIAUX EN NON DURABLE					
N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U.\$	P.T.\$
A	Installation chantier	ff			300
	Sous total				300
B	élévation des murs en sticks				
	stick	pcs	200	2	400
	chevrons	pcs	20	4	80
	clous ordinaire	kgs	20	2,5	50
	ficelles	rlx	4	15	60
	roseaux	botte	50	1,5	75
	Sous total				665
C	COUVERTURE				
	Chevrons	pcs	51	4	204
	planche de rive	ml	46	4,5	207
	Tôle (BG 28)	pcs	50	16	800
	Clous de tôle	kg	25	2,5	62,5
	Clous ordinaire	kg	75	2,50	187,5
	Sous total				1461
D	plafond en triplex				
	triplex	pcs	37	7	259
	Chevrons	pcs	50	4	200
	Clous ordinaire	kg	25	2,5	62,5
	lattes	pcs	80	1,5	120
	Sous total				641,5
	revetement				
E	pavement				
	ciment	sacs	18	16	288
	sable	tours	2	65	130
	gravier	tours	3	100	300
	Sous total				718
F	peinture				
	peinture latex	litres	140	1,4	196
	Sous total				196
G	enduits				
	ciment	sacs	31	16	496
	sable	tours	3	65	195
	Sous total				691
H	Menuiserie				
	Fo et Po de porte en bois massif de 90x 220	pcs	4	150	600
	Fo et pose de fenêtre métallique de 1.00x1,4	pcs	5	160	800
	Fo et Po de porte métallique simple 90 x 220	pcs	1	200	200

Immeuble Vivi 4^{ème} Etage local 13, av. MutomboKatshi
Kinshasa Gombe

243 972151451/ +243 898535976

27 ,avenue Ituri, galerie Kisumba porte n° 23,Q/Lumumba, Ville de Bunia/ Province de l'Ituri

Siège social ;97, avenue Lufira C/Lubumbashi, ville de Lubumbashi





Société de Genie de l'Informatique et des Travaux

AVANT PROJET DE CONSTRUCTION DES MAISONS SOCIAUX EN SEMI-DURS					
Nº	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U.\$	P.T.\$
A	Installation chantier	ff			300
	Sous total				300
B	ESCAVATION				
	Fouille	m³	20,32	5	101,6
	Sous total				101,6
c	FONDATION				
d	Maçonnerie en moellon h=1 m				
	Moellon	tours	8	75	600
	Ciment	sacs	37	16	592
	Sable	tours	2	65	130
	Sous total				1322
	ELEVATION MUR				
f	MACONNERIE EN BRIQUE CUITE				
	Briques	pcs	15000	0,08	1200
	Sous total				1200
h	COUVERTURE				
	Chevrons	pcs	51	4	204
	Planche rive	ml	46	4,5	207
	Tôle (BG 28)	pcs	50	16	800
	Clous de tôle	kg	25	2,5	62,5
	Clous ordinaire	kg	75	2,50	187,5
	Sous total				1461
i	plafond en triplex				
	triplex	pcs	37	7	259
	Chevrons	pcs	50	4	200
	Clous ordinaire	kg	25	2,5	62,5
	lattes	pcs	80	1,5	120
	Sous total				641,5
	revetement				
	pavement				
	ciment	sacs	18	16	288
	sable	tours	2	65	130
	gravier	tours	3	100	300
	Sous total				718
k	peinture				
	peinture latex	litres	140	1,4	196
	Sous total				196
l	enduits				
	ciment	sacs	31	16	496
	sable	tours	3	65	195
	Sous total				691
	Menuiserie				

Immeuble Vivi 4^{ème} Etage local 13, av. MutomboKatshi
Kinshasa Gombe

243 972151451/ +243 898535976

27 ,avenue Ituri, galerie Kisumba porte n° 23,Q/Lumumba, Ville de Bunia/ Province de l'Ituri
Siège social ;97, avenue Lufira C/Lubumbashi, ville de Lubumbashi





Société de Genie de l'Informatique et des Travaux

Fo et Po de porte en bois massif de 90x 220	pcs	4	150	600
Fo et pose de fenêtre métallique de 1.00x1,4	pcs	5	160	800
Fo et Po de porte métallique simple 90 x 220	pcs	1	200	200
Sous-total				1600
Total travaux				8231.1
Mains d'oeuvre 30%				2469.33
Etudes et suivi technique 10%				823.11
TOTAL GENERAL				11523.54

Nous disons onze mille cinq cent vingt trois points cinquante quatre dollars

Fait à Bunia le 27/08/2016

Pour SGIT

Junior AMBOKO

Architect

Immeuble Vivi 4^{ème} Etage local 13, av. MutomboKatshi
Kinshasa Gombe

243 972151451/ +243 898535976

27 ,avenue Ituri, galerie Kisumba porte n° 23,Q/Lumumba, Ville de Bunia/ Province de l'Ituri
Siège social ;97, avenue Lufira C/Lubumbashi, ville de Lubumbashi



AVANT PROJET DE CONSTRUCTION DES MAISON SOCIAUX EN DURS

N°	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	P.U.\$	P.T.\$
A	Installation chantier	ff			300
	Sous total				300
B	ESCAVATION				101,6
	Fouille	m³	20,32	5	101,6
	Sous total				101,6
c	FONDATION				
d	Maçonnerie en moellon h=1 m				
	Moellon	tours	8	75	600
	Ciment	sacs	37	16	592
	Sable	tours	2	65	130
	Sous total				1322
	ELEVATION MUR				
f	MACONNERIE EN BRIQUE CUITE				
	Briques	pcs	15000	0,08	1200
	Ciment	sacs	47	16	752
	Sable	tours	4	65	260
	Sous total				2212
g	chainage				
	Ciment	sacs	18	16	288
	Sable	tours	1	65	65
	Gravier	tours	2	100,00	200
	Barre de fer Ø10	pcs	22	8	176
	Barre de fer Ø6	pcs	20	3	60
	Fil de récu	kg	10	2,5	25
	Chevrans	pcs	10	3,5	35
	Bois de coffrage	pcs	33	3,5	115,5
	Clous ordinaire	kg	10,00	2,50	25
	Sous total				989,5
h	COUVERTURE				
	Chevrans	pcs	51	4	204
	Planche rive	ml	46	4,5	207
	Tôle (BG 28)	pcs	50	16	800
	Clous de tôle	kg	25	2,5	62,5
	Clous ordinaire	kg	75	2,50	187,5
	Sous total				1461
i	plafond en triplex				
	triplex	pcs	37	7	259
	Chevrans	pcs	50	4	200
	Clous ordinaire	kg	25	2,5	62,5
	lattes	pcs	80	1,5	120
	Sous total				641,5

Immeuble Vivi 4^{ème} Etage local 13, av. MutomboKatshi
Kinshasa Gombe

243 972151451/ +243 898535976

27, avenue Ituri, galerie Kisumba porte n° 23, Q/Lumumba, Ville de Bunia/ Province de l'Ituri
Siège social ;97, avenue Lufira C/Lubumbashi, ville de Lubumbashi





Société de Genie de l'Informatique et des Travaux

	revetement				
j	pavement				
	ciment	sacs	18	16	288
	sable	tours	2	65	130
	gravier	tours	3	100	300
	Sous total				718
k	peinture				
	peinture latex	litres	140	1,4	196
	Sous total				196
l	enduits				
	ciment	sacs	31	16	496
	sable	tours	3	65	195
	Sous total				691
	Menuiserie				
	Fo et Po de porte en bois massif de 90x 220	pcs	4	150	600
	Fo et pose de fenêtre métallique de 1.00x1,4	pcs	5	160	800
	Fo et Po de porte métallique simple 90 x 220	pcs	1	200	200
	Sous-total				1600
	Total travaux				10232.6
	Mains d'oeuvre 30%				3069.78
	Etudes et suivi technique 10%				1023.26
	TOTAL GENERAL				14325.64

Nous disons quatorze mille trois cent vingt cinq points soixante quatre dollars

Fait à Bunia le 27/08/2016

Pour SGIT

Junior AMBOKO

Architecte



Immeuble Vivi 4^{ème} Etage local 13, av. MutomboKatshi
Kinshasa Gombe

243 972151451/ +243 898535976

27 ,avenue Ituri, galerie Kisumba porte n° 23,Q/Lumumba, Ville de Bunia/ Province de l'Ituri
Siège social ;97, avenue Lufira C/Lubumbashi, ville de Lubumbashi